



高扭矩旋轉平臺

HIGH TORQUE HOLLOW ROTARY TABLE

Catalog No. CHT/EN-24-


■ 型號說明 / Naming Rules

GBX	20	E	-	57K	-	(^a □- ^b □- ^c □- ^d □)								
系列代碼 Series Code	規格 Specification	結構型式 Structure Type		減速比 Ratio		輸入端安裝尺寸 Input Mounting Size								
	20 27 40 50 80 110 120 200 320	E : 主軸承內置結構 E: Main bearing built-in structure C : 中空型結構 C: Hollow structure		57K 81K 82.84K 101K 104.43K 111K 118.97K 121K 152.6K 153K 194.22K 253K		依據馬達連接尺寸確認 According to motor connection size <table><tr><td>a</td><td>馬達輸出軸直徑 Motor output shaft diameter</td></tr><tr><td>b</td><td>馬達止口直徑 Motor Spigot diameter</td></tr><tr><td>c</td><td>馬達安裝孔 PCD Motor mounting hole PCD</td></tr><tr><td>d</td><td>馬達安裝螺紋孔 Motor mounting threaded hol</td></tr></table> 例 /For example : (19-70-90-M5)	a	馬達輸出軸直徑 Motor output shaft diameter	b	馬達止口直徑 Motor Spigot diameter	c	馬達安裝孔 PCD Motor mounting hole PCD	d	馬達安裝螺紋孔 Motor mounting threaded hol
a	馬達輸出軸直徑 Motor output shaft diameter													
b	馬達止口直徑 Motor Spigot diameter													
c	馬達安裝孔 PCD Motor mounting hole PCD													
d	馬達安裝螺紋孔 Motor mounting threaded hol													


■ 技術參數 / Technical Parameters







項目 Items	減速比 Ratio	額定 轉矩 Rated Torque	啟動停 止容許 轉矩 Allow Start/ Stop Torque	容許 輸入 轉速 Allow Input Speed	背隙 Backlash	扭轉剛度 (代表值) Representative Value of Torsional Stiffness	啟動效率 Startup Efficiency	定位精度 Positioning Accuracy	重複 定位 精度 Repeat- ability	額定壽命 ability Designed Lifespan	重量 Weight
型號 / Model	i	Nm	Nm	rpm	arc-min	Nm/arc-min	%	arc-min	arc-sec	h	KG
GBX20E	57	167	412	3500	1.0	49	75	≤ 1	≤ 15	6000	10
	81										
	121										
GBX40E	81	412	1029	3000	1.0	108	70	≤ 1	≤ 15	6000	13.3
	121										
GBX80E	81	784	1960	3000	1.0	196	75	≤ 1	≤ 15	6000	26
	101										
	121										
	153										
GBX110E	81	1078	2695	3000	1.0	294	75	≤ 1	≤ 15	6000	34
	111										
GBX27C	104.43	265	662	3500	1.0	147	70	≤ 1	≤ 15	6000	16
GBX50C	82.84	490	1225	3000	1.0	255	70	≤ 1	≤ 15	6000	34
	152.6										
GBX120C	118.97	980	2450	3000	1.0	510	80	≤ 1	≤ 15	6000	40
GBX200C	194.22	1961	4900	3000	1.0	980	80	≤ 1	≤ 15	6000	90
GBX320C	253	3136	7840	2000	1.0	1960	80	≤ 1	≤ 15	6000	150

■ **GBX20E-57K**

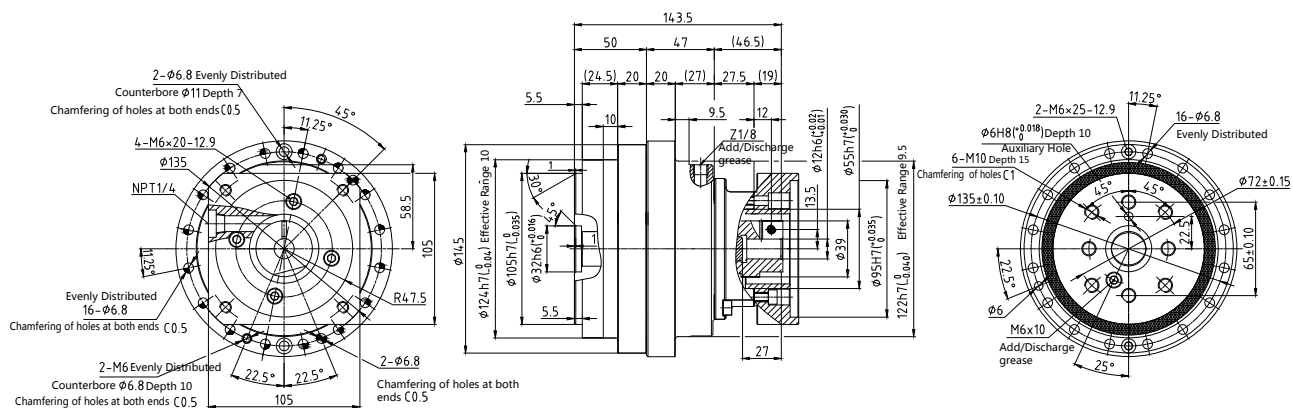


■ GBX20E-81K
GBX20E-121K


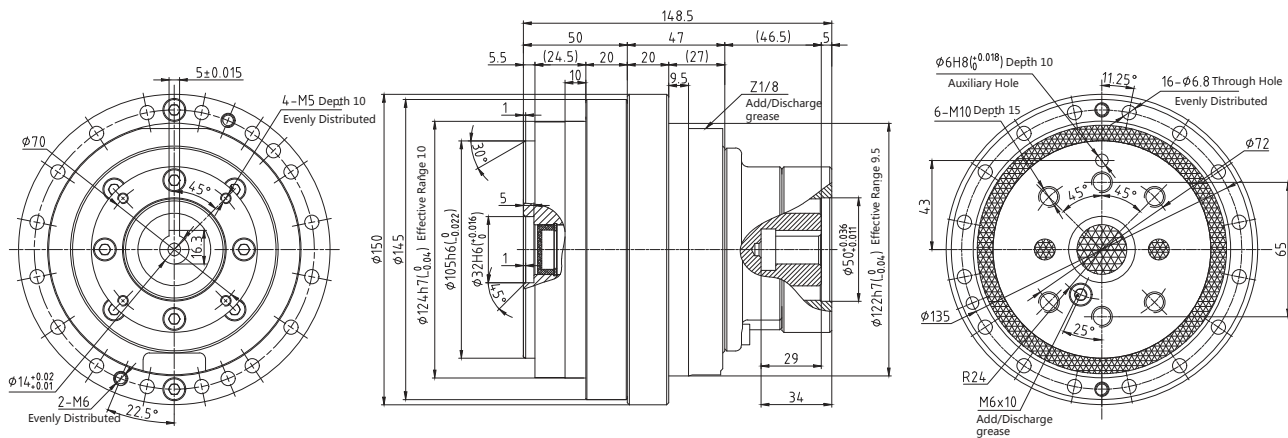


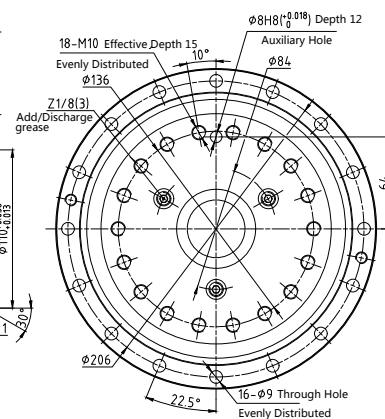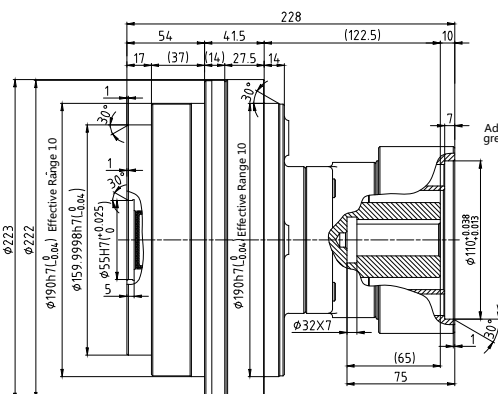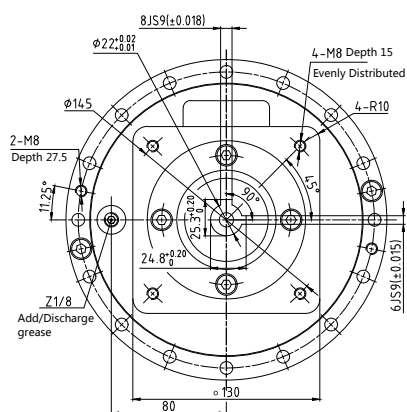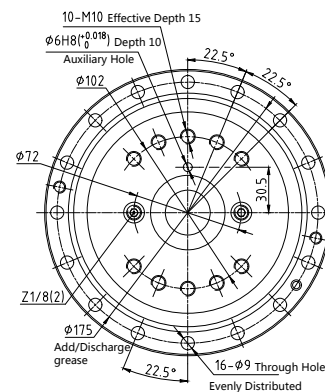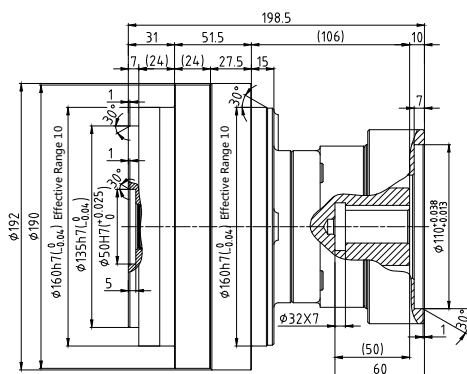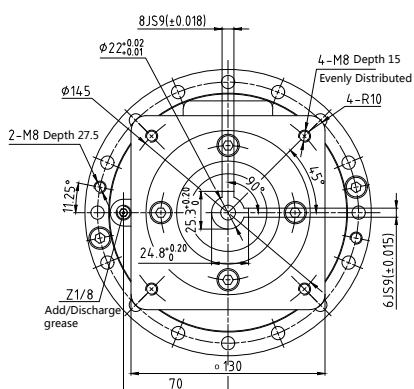



■ **GBX110E-81K**

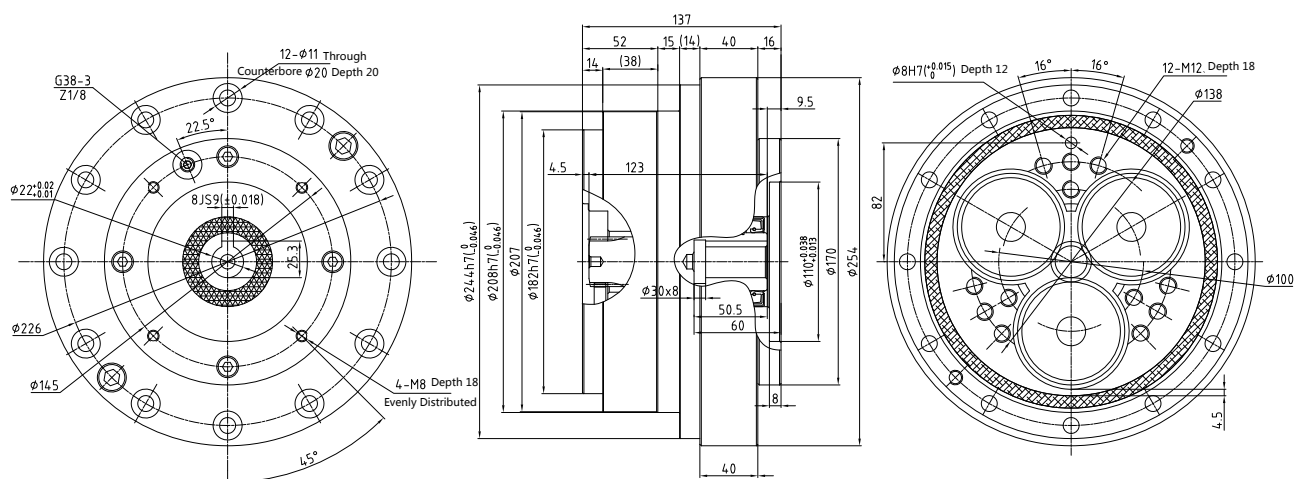


■ **GBX110E-111K**

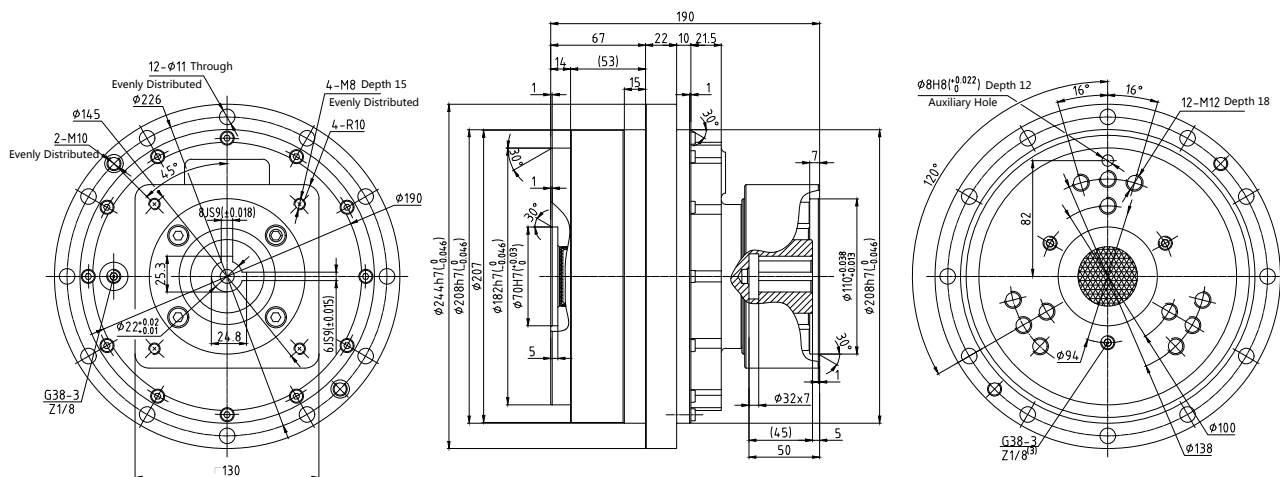


GBX27C-104.43K

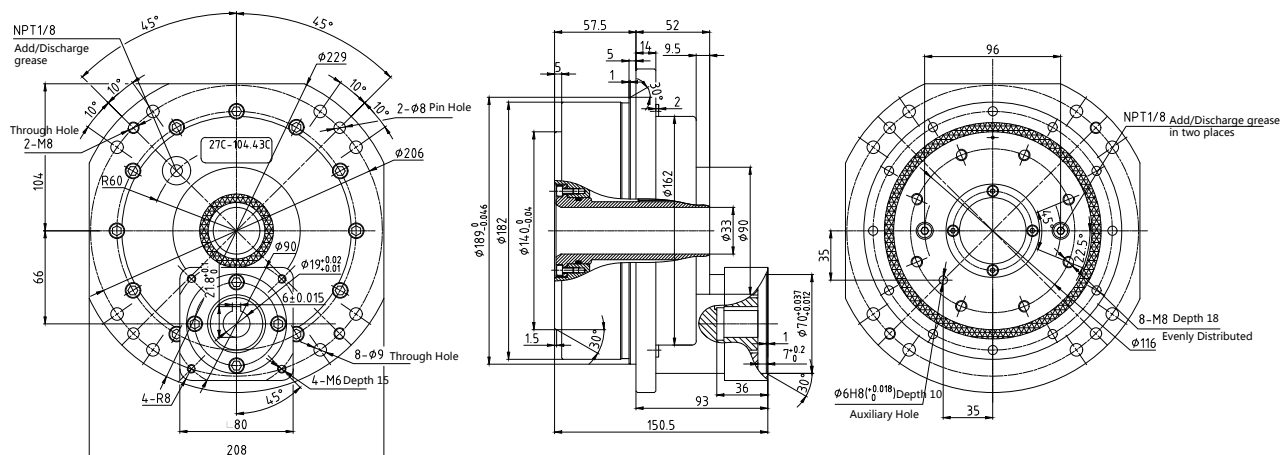



GBX50C-82.84K GBX50C-152.6K

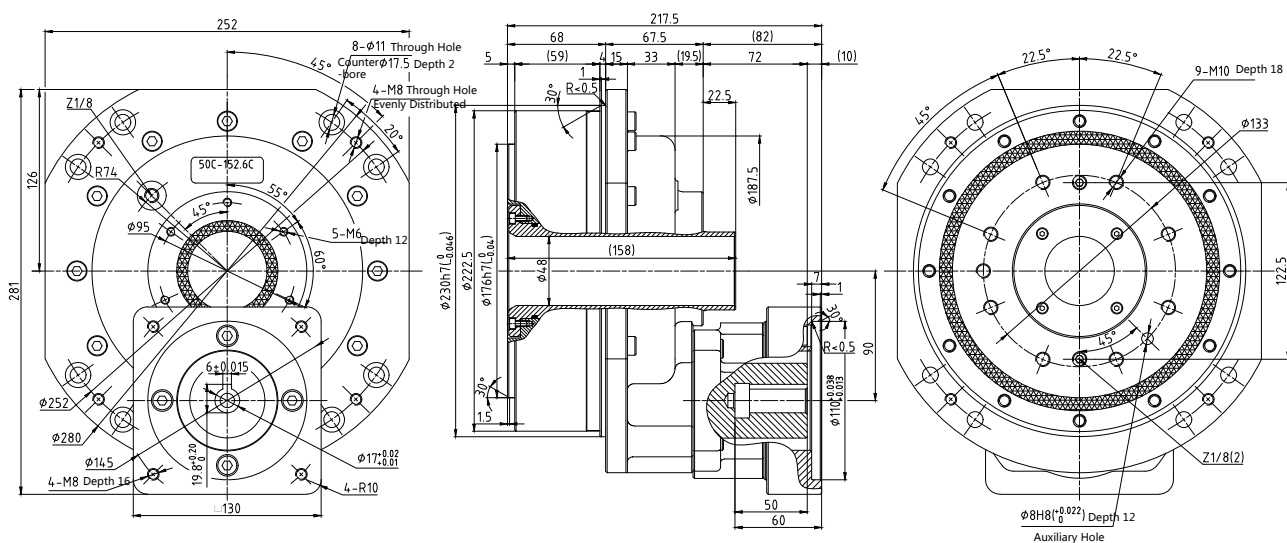





■ **GBX120C-118.97K**

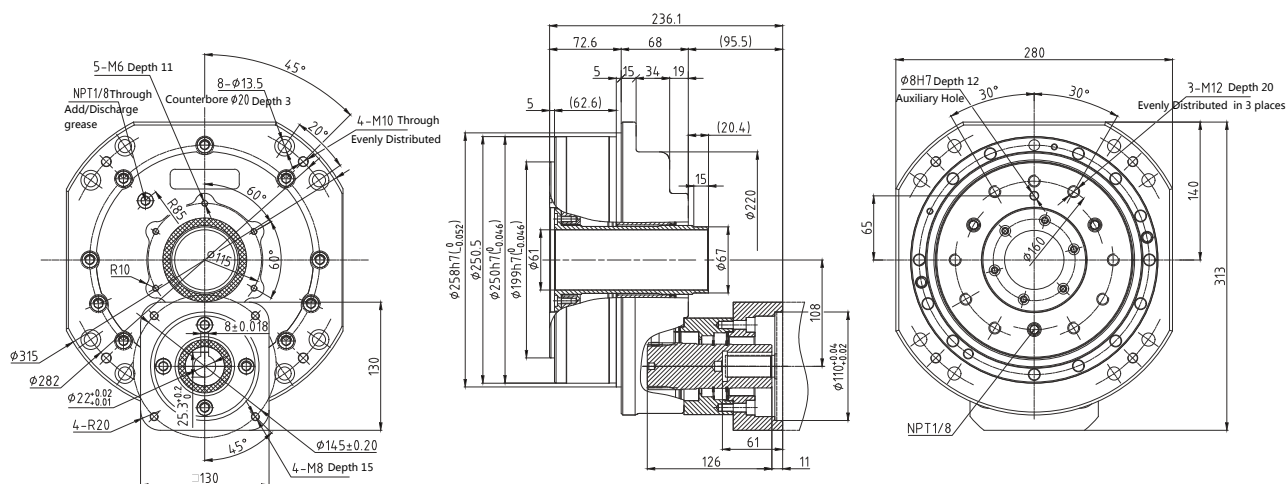

■ **GBX200C-194.22K**

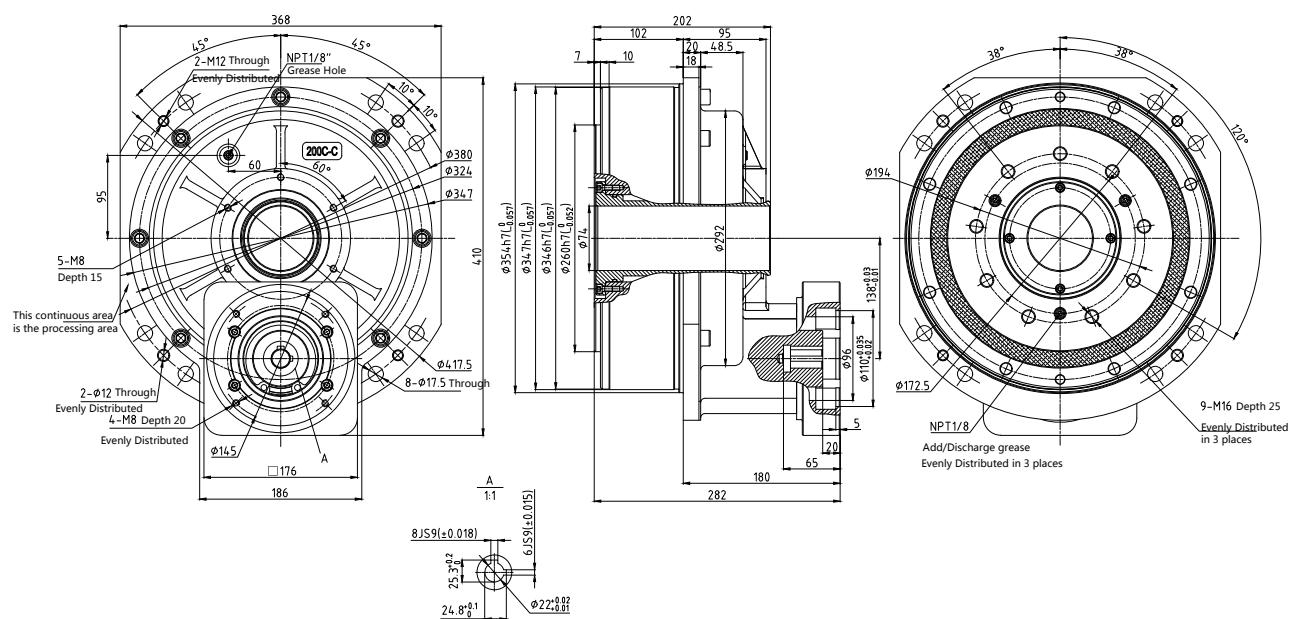

■ **GBX320C-253K**

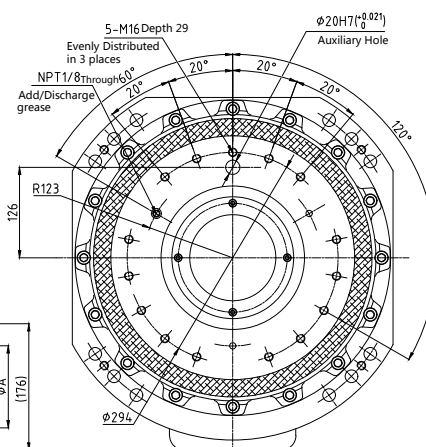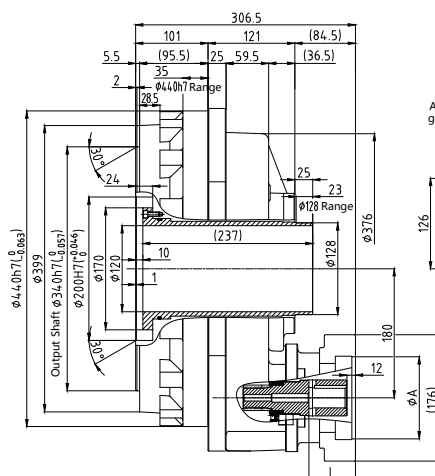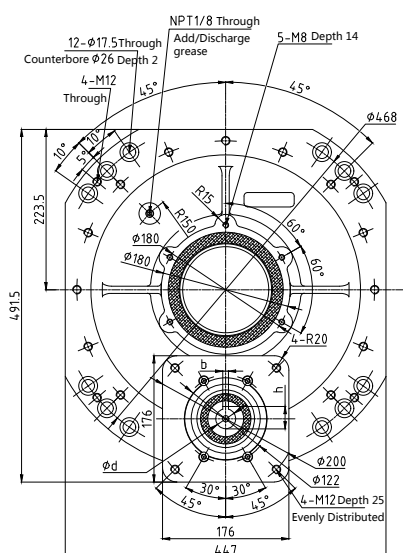



吉嘉精密科技有限公司

地址：臺中市潭子區福貴路 998 號

電話：0932-629-902

廣東吉嘉精密科技有限公司

地址：廣東省東莞市松山湖中集智谷
28 棟 1101 室

電話：0769-87782670